

RED DRAGON



HYLAS

GAMING HEADSET



Wired Gaming Headset Operating Instructions

はじめにお読みください。

安全上の注意を必ず守っていただくよう、お願いします。

お客様や他の人への危害や財産への損害は未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。

警告

- 本製品を使用する場合は、ご使用のPCメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- 機器の分解、改造はしないでください。火災、感電の原因になります。
- 煙が出たり、異臭や異音が出たら、すぐに接続コードを抜いてください。
また、その他の製品の異常がありましたら、ご使用をやめ、速やかにサポートまでご連絡ください。
- 接続コードの上に物をのせたり、傷つけたり、折り曲げ、押し付け、加工などは火災や感電の原因になりますので行わないでください。
- 本体を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。

注意

- 本製品を分解・修理・加工・改造しないでください。
- 本製品をぬれた手で触らないでください。
- お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。
- 乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 本製品を、直射日光に当たる場所、高温、多湿となる場所、ホコリや湯煙などの多い場所、強い磁場、電波、静電気の発生する場所での使用、保管をしないでください。
- 本製品は精密機器ですので、体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤動作や故障の原因になります。
- 本製品は精密機械ですので、ホコリ等には十分にご注意ください。誤動作や故障、データ損失の原因になります。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。
- 本製品を不安定な場所に設置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の被害については弊社は一切の責を負わないものとします。

【注意事項】

- 長時間ご使用にならないときは、電源ケーブルを抜いてください。
- 適度な音量でご使用ください。
- パッケージおよびマニュアルの記載内容、製品および付属品は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 本書は弊社が日本国内で検証の上、作成したものであり、REDRAGON社のマニュアルおよびパッケージの記載内容と齟齬が発生する場合があります。保証規約およびマニュアルの記載内容は本書を優先いたします。
- 代理店契約の関係上、メーカーパッケージをそのまま使用しております。
- 社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
- 弊社製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。

各部名称、各機能

①ボリューム

音量を調節できます。

②USB Type-A

給電用端子です。


USB ポートに接続して使用します。

③φ3.5mm 金メッキステレオ 3 極ミニ (スピーカー)※端子部緑 オーディオ用コネクタです。

パソコンおよび音楽機器の音声出力端子に接続してください。

④φ3.5mm 金メッキステレオ 3 極ミニ (マイク)※端子部赤 マイク用コネクタです。

パソコンおよび音楽機器のマイク端子に接続してください。

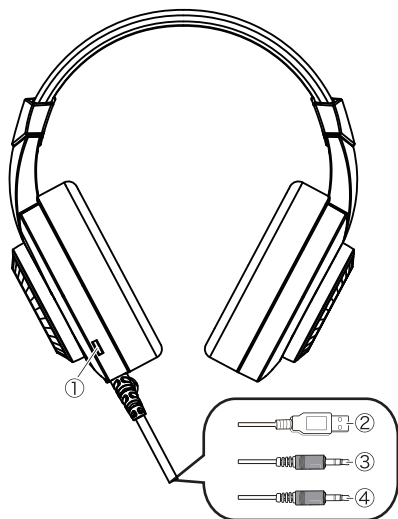

※上記の製品外観図は製品の背面側です。

ボリュームはマイクやケーブル端子の裏側に配置されています。

※接続するパソコン等が、スピーカー端子とマイク端子が一つになった 4 極のφ3.5mm コネクタの場合は、付属の「φ3.5mm 3 極ミニ二用 Y 字ケーブル (3 極 2 ロ→4 極 1 ロ変換)」を使用して接続してください。

製品仕様

型番	H260WTI/H260BTI/H260PTI	
ヘッドホン部	型式	密閉ダイナミック型
	ドライバー	φ50mm
	感度	110dB±3dB S.P.L. at 1KHz
	再生周波数帯域	20~20KHz
	インピーダンス	16Ω±15%
	音量調節	有り
マイクロフォン部	型式	コンデンサー型
	指向特性	無指向性（全指向性）
	マイクサイズ	φ40×15mm
	感度	-38±3dB(OdB=1V/PA)
	インピーダンス	≤2.2KΩ (MAX)
接続端子	φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1（電源用）	
ライティング	LED	
LED色	RGB	
LED発光パターン	1パターン	
電源	USBバスパワー	
ケーブル長	約2m	
サイズ	約 横176mm×奥95mm×高さ217mm	
重量	約295g	
付属品	φ3.5mm3極ミニ二用Y字ケーブル（3極2口→4極1口変換）	
保証期間	ご購入後6ヵ月間	

保証書

製品型番： H260WTI/H260BTI/H260PTI

保証期間： お買い上げ日 年 月 日 から 6 カ月間

フリガナ

お客様名： 様

〒

住所：

電話番号： — — E-mail：

販売店名・住所・電話番号・（販売店印もしくは販売店レシート）



保証規約

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。

保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万が一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、

修理を実施いたしますので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出ください。

保証期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、

販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※本保証書は日本国内においてのみ有効となります。

保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。

- ・本保証書をご提示されない場合
- ・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名の未記入、販売店レシートのない場合
- ・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷
- ・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適切なため生じた故障及び損傷
- ・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
- ・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
- ・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷

※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきましては弊社はその責を負いません。

販売代理店：株式会社アイティプロテック

住所：千葉県柏市青葉台2丁目18-12

サポートお問合せ窓口

弊社ホームページよりお問い合わせください。

URL：<http://www.itprotech.jp/>